



MAXI SÁVROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

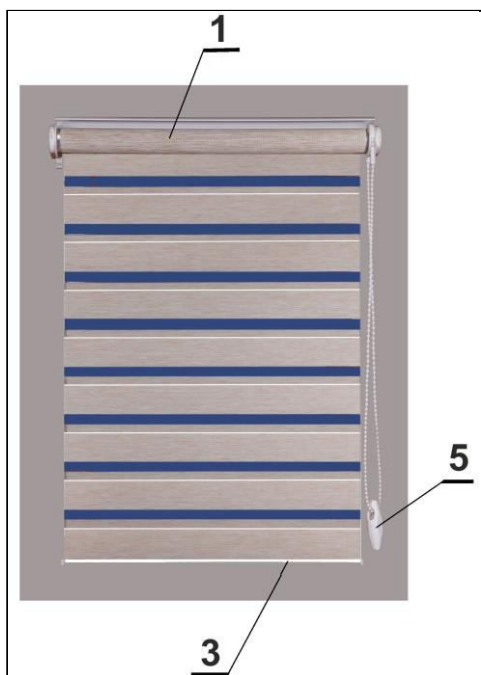

FIGYELEM!

A sávroletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában! Ügyeljünk a balesetvédelmi óvórendszabályok betartására! A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót! A sávroletta belső téri használatra alkalmas. Víz, vízpára hatására károsodhat!

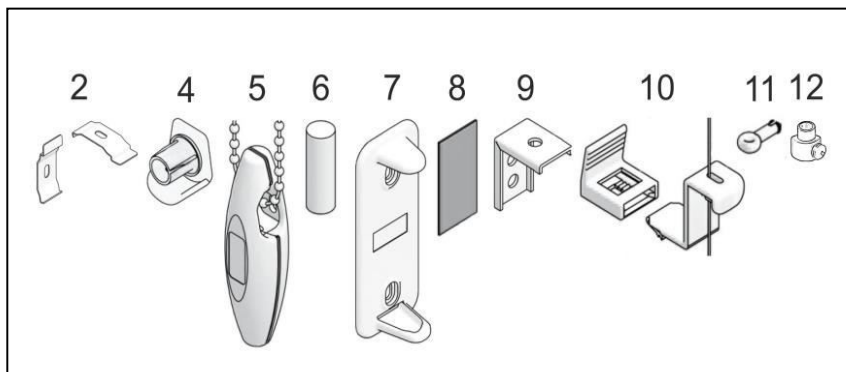

MAXI SÁVROLETTA FELSZERELÉSE

A MAXI SÁVROLETTA (1) felfogó profiljára a gyártásnál ráépítjük a tengelyt, az alsózárót, a gyöngyláncos mozgatómechanizmust és a textíliát, tehát a sávroletta komplett. Külön csomagban vannak az egyéb alkatrészek.

1. A (1) felfogó profil és a (2) klipszek alkalmasak mennyezetes és homlokfalas rögzítésre is.
2. Jelöljük fel a (2) klipszek helyét, majd csavarozzuk fel azokat. A két szélső (2) klipsz a (1) felfogó profil végétől kb.5 centiméterre legyen. A harmadik klipsz kerüljön a felfogó profil közepére.
3. Az (3) alsózáróba dugjuk bele az (4) alsózáró végdugókat.
4. Szereljük fel a (5) gyöngylánc súlyt. A (5) gyöngylánc súlyba helyezük bele a (6) nehezéket, majd pattintsuk össze a gyöngylánc súly két darabját oly módon, hogy a gyöngylánc a gyöngylánc súly kivágásába kerüljön.
5. A (7) gyöngylánc súly tartót ragasszuk fel a (8) kétoldalas ragasztóval az ablakkeretnek arra az oldalára, ahol a gyöngylánc van. Ennek helyét a gyöngylánc hossza határozza meg. A gyöngyláncnak közel feszesnek kell lennie.
6. A roletta felhúzása és leengedése a gyöngylánc megfelelő irányú húzásával történik.

SÁVROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávé, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.